



Przekrój normalny A-A

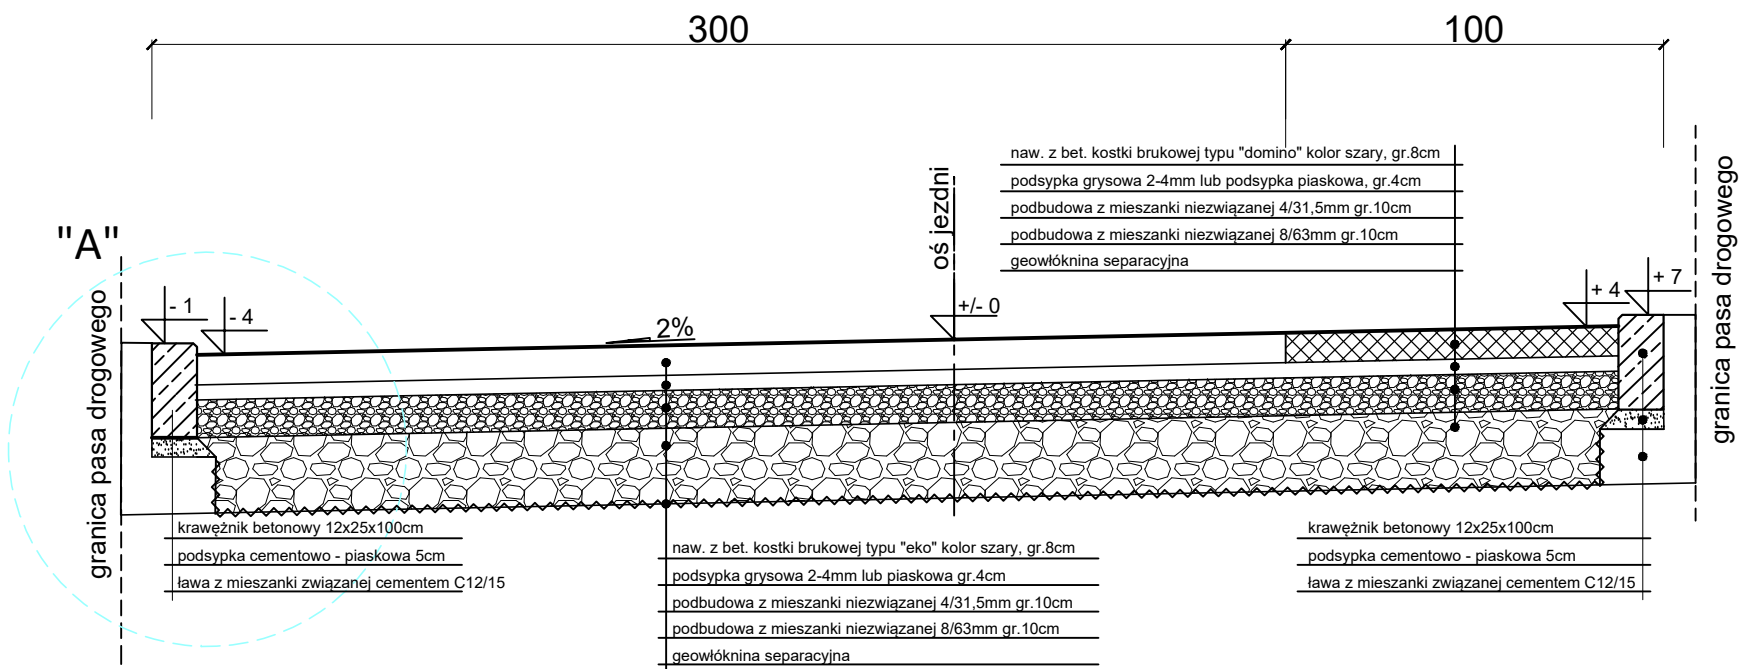

1:20

SZCZEGÓŁ "A"

- naw. z bet. kostki brukowej typu "eko" kolor szary, gr.8cm
- podsypka grysowa 2-4mm lub podsypka piaskowa, gr.4cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 4/31,5mm gr.10cm
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej 8/63mm gr.10cm
- geowłóknina separacyjna

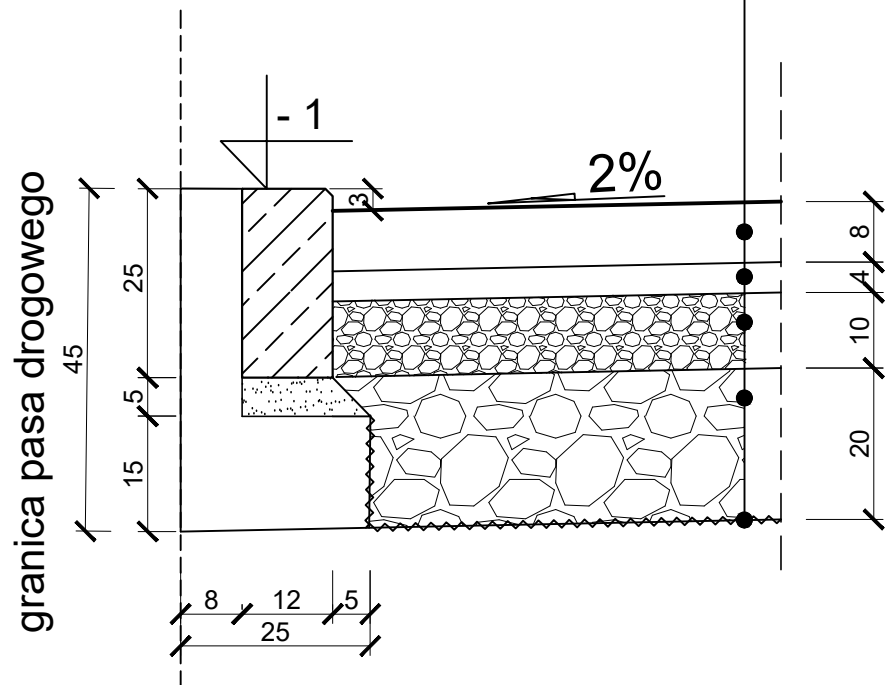

1:10

		Zarządca drogi: Zarząd Dróg Miejskich ul/. Wilczak 17 61-620 Poznań		Zamawiający/Inwestor: Gmina Tarnowo Podgórne	
Stadium opracowania:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Zadanie:		PRZEBUDOWA ULICY NAD MIEDZĄ W M.POZNAŃ			
Projektant:		mgr inż. Łukasz Gałęski nr uprawnień WKP/0349/POOD/18			
Sprawdzający:		mgr inż. Jadwiga Adamczak nr uprawnień WKP/0297/POOD/13			
Data:		04.2019		3.1	
Branża:		DROGOWA		Skala:	
				1:20	
				Rysunek:	
				Egzemplarz:	