


Projekt

PRZEKRÓJ A – A

Skala 1:100

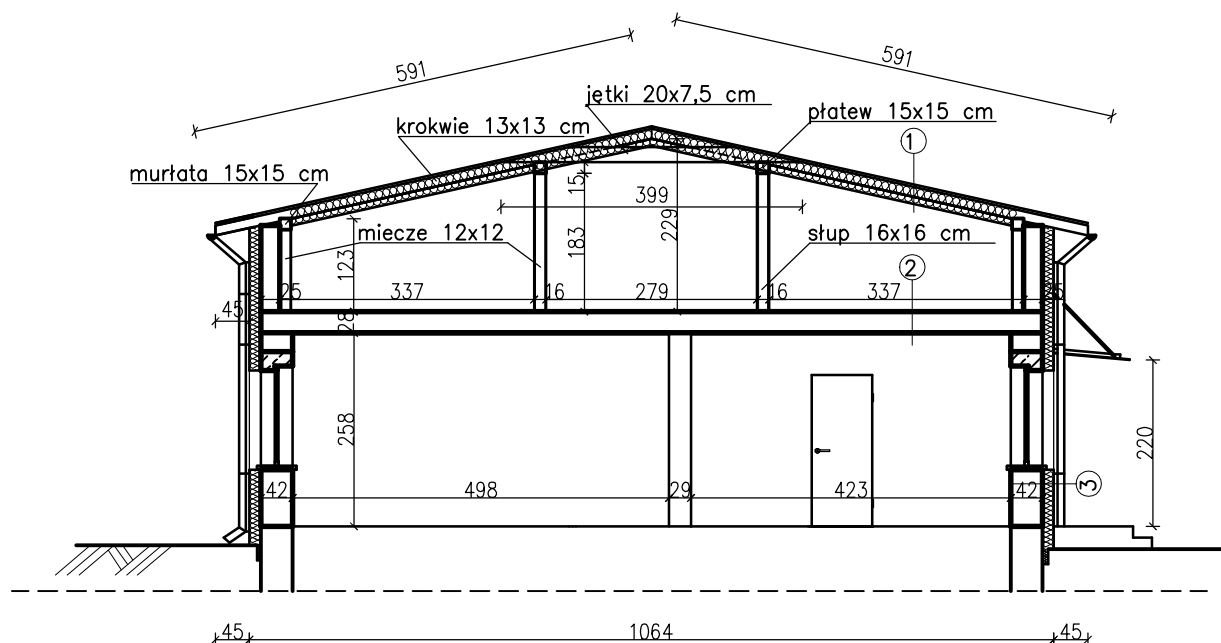

- ①
papa termozgrzewalna
deskowanie
membrana paroprzepuszczalna
krokwie 13x13 cm
ocieplenie wełna mineralna gr 12 + 10 cm
paroizolacja

ALTERNATYWNIE

- ①
blachodachówka
łaty, kontrłaty
membrana paroprzepuszczalna
krokwie 13x13 cm
ocieplenie wełna mineralna gr 12 + 10 cm
paroizolacja

- ②
deski 2,2 cm
belki stropowe 26 cm
polepa między belkami
tynk

- ③
tynk wewnętrzny
ściana z cegły pełnej 38 cm
styropian 15 cm
tynk cienkowarstwowy

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

INSTAL-TECH

ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrój

Inwestor:	Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne		
Położenie obiektu:	ul. Poznańska 3, Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne		
Obiekt:	Budynek mieszkalny, wielorodzinny, komunalny		
Stadium:	Projekt budowlany termomodernizacji budynku		Data: 06.2016
Rysunek:	Nr 8 – Przekrój A – A – PROJEKT		Skala: 1:100
Sporządził:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Kier. zespołu/Konstrukcja:	inż. Bogusław Drożdż	A/PNB/8300/268/81	
Opracowanie:	mgr inż. Grzegorz Wojno	-	