



ELEWACJE – kolorystyka
Skala 1:100


ELEWACJA WSCHODNIA

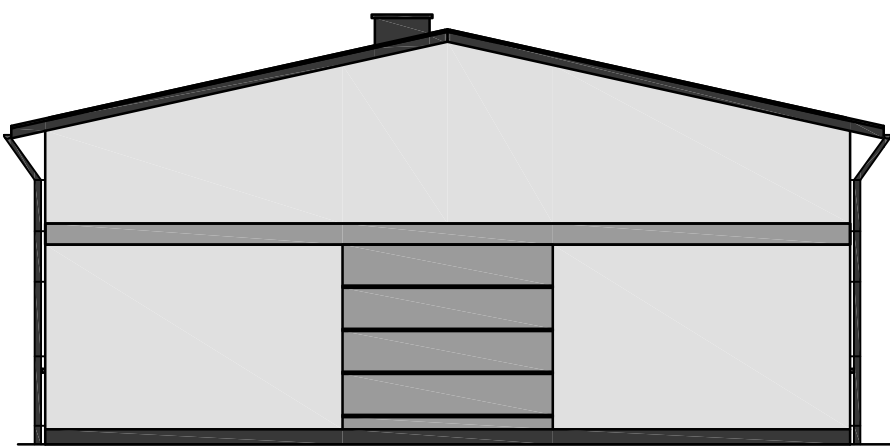


ELEWACJA ZACHODNIA

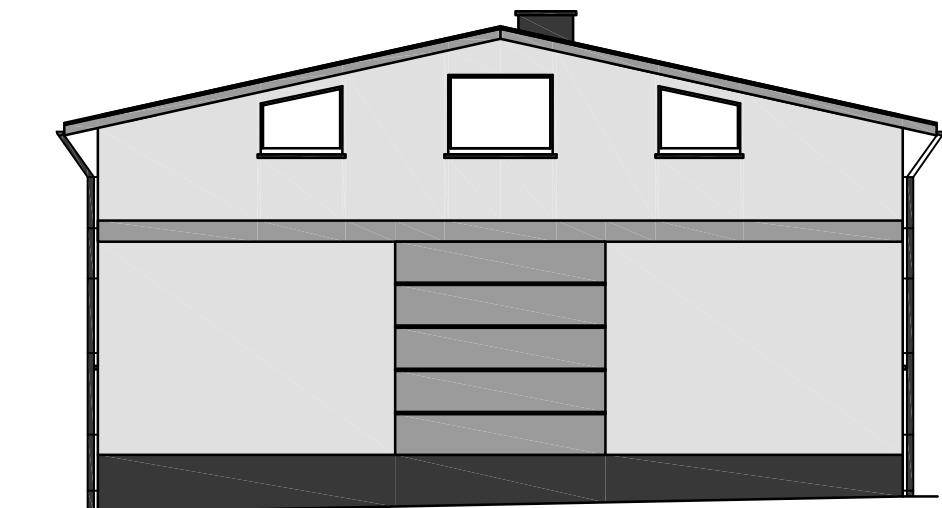

ELEWACJA PÓŁNOCNA

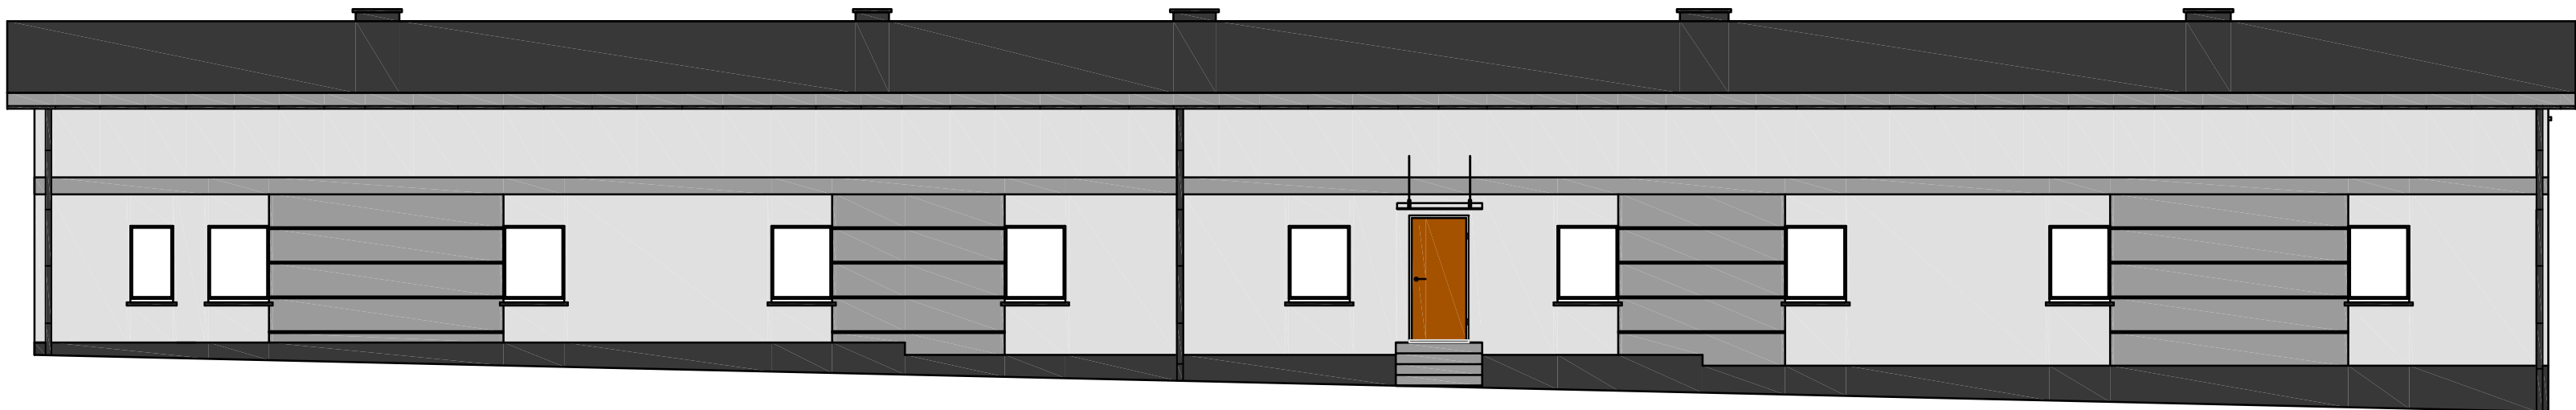

ELEWACJA FRONTOWA – POŁUDNIOWA

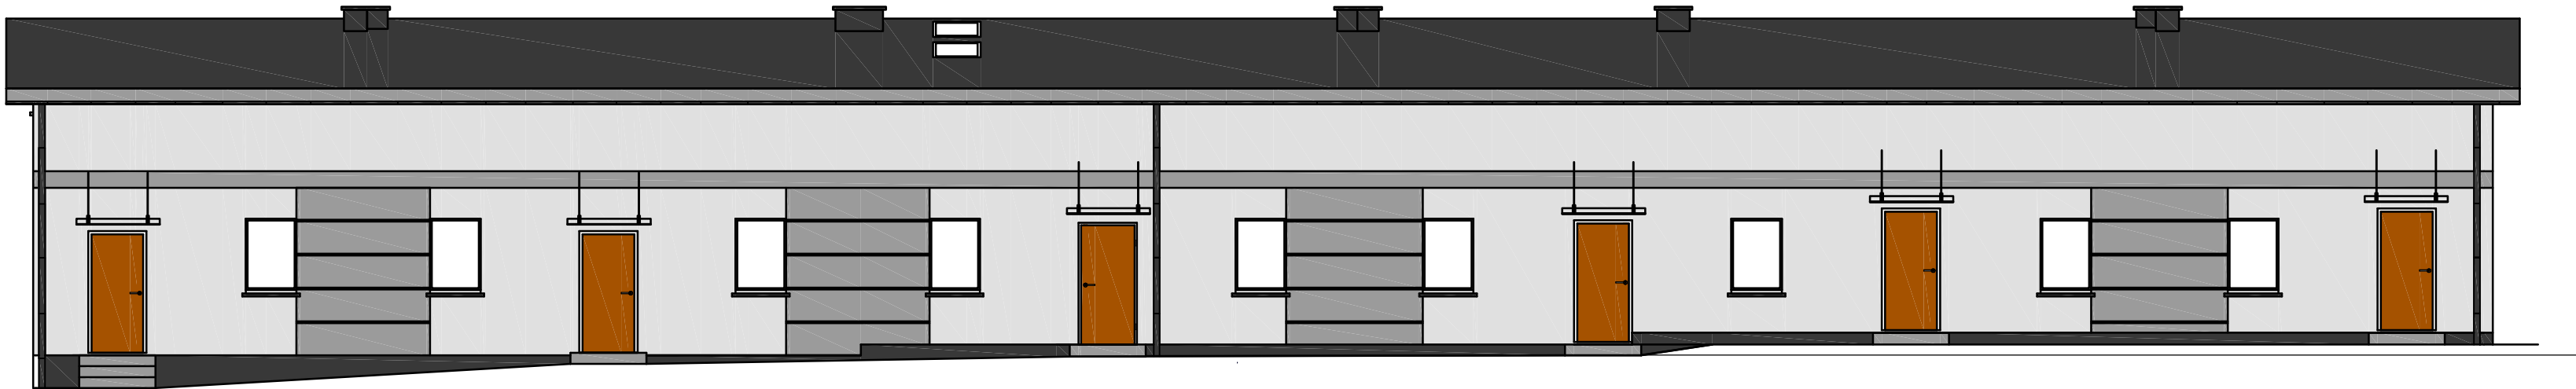

LEGENDA

- NCS S 2500-N (styropian grubości = 15 cm)
- NCS S 5000-N (obrobić styropianem 2 cm grubszym od reszty elewacji = 17 cm)
- NCS S 7500-N (cokół styropian gr. 10 cm, blacharka, rynny, rury spustowe, blachodachówka/blacha na rąbek stojący)

UWAGA:

- Kolorystyka wg systemu NCS (Natural Color System)
- Przy doborze koloru należy kierować się wzornikiem, ponieważ kolory na rysunku mogą odbiegać od wzornika ze względu na przekłamanie drukarki
- Na rysunku zaznaczano granice pomiędzy kolorami za pomocą czarnej kreski tylko dla precyzyjnego pokazania granic kolorów
- Elementy elewacji w kolorze NCS S 5000 należy uwypuklić tzn. nakleić dodatkowe płyty styropianowe o gr. 2 cm (całkowita gr. styropianu w tym miejscu = 17 cm)
- płyty styropianu kleić na ramkę, zapianować styki płyt i zastosować plastikowe trzpienie

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE			
INSTAL-TECH			
ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Polczyn-Zdrój			
Inwestor:	Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne		
Położenie obiektu:	ul. Poznańska 3, Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne		
Obiekt:	Budynek mieszkalny, wielorodzinny, komunalny		
Stadium:	Projekt budowlany termomodernizacji budynku	Data: 06.2016	
Rysunek:	Nr 10 – ELEWACJE KOLORYSTYKA – PROJEKT	Skala: 1:100	
Sporządził:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Nr. zezw./Kartki:	inż. Bogusław Drożdż	A/PMB/8300/288/81	
Opracowanie:	mgr inż. Grzegorz Wojto		